



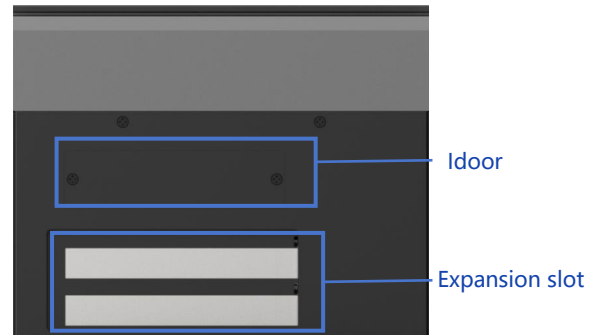



产品特性

- 国产FT-D2000/8 处理器
- 2个DDR4-SODIMM内存插槽，最大支持 64GB
- 支持VGA+HDMI显示
- 支持 8个USB
- 2个 RS232/422/485带自动流量控制端口， 10个RS232
- 支持 2个GbE LAN
- 1个M.2 B-key 3052，带Micro SIM，支持5G
- DC IN 12V

接口布局

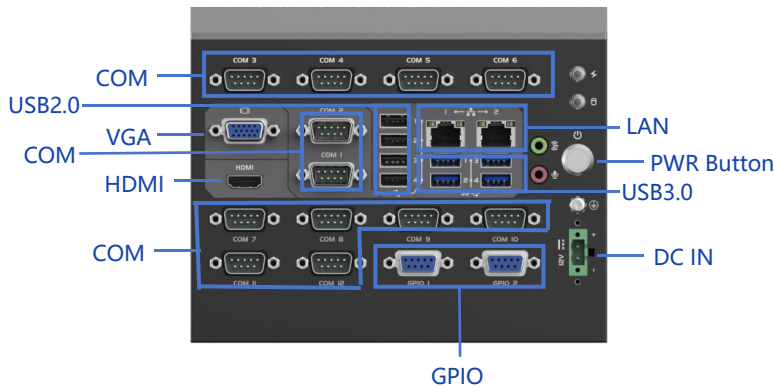

产品尺寸

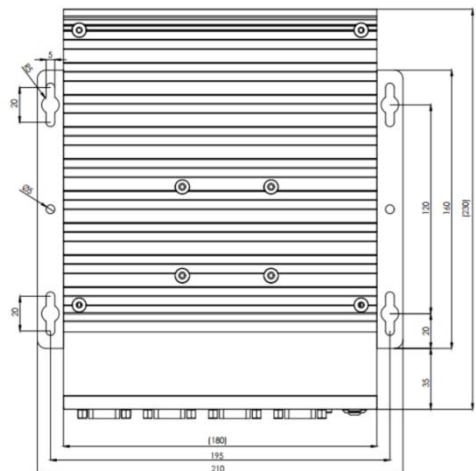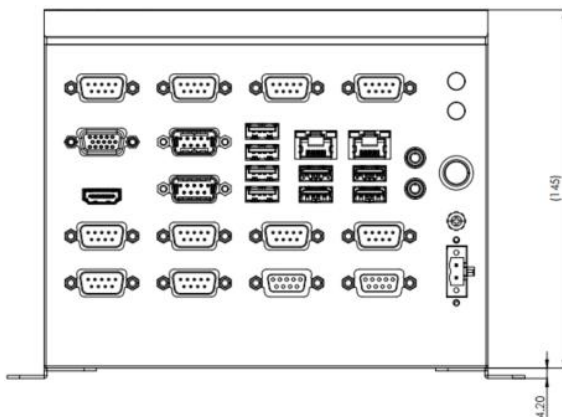

系统	处理器	D2000/8 2.3GHz 8C 25W
	BIOS	飞腾UEFI
	内存	2x260-pin DDR4 2666MHz SODIMM,max 64GB
	操作系统	麒麟/统信OS
I/O 接口	USB	4xUSB3.0, 4xUSB2.0
	COM	2xRS232/422/485, 10xRS232
	GPIO	2xDB9 8bit GPIO
	LED	1xPower, 1xHDD
扩展	PCIe/M.2/Mini-PCIe	1*Mini-pcie 1x M.2 B-key 3052, 带Micro SIM, 支持5G模块 扩展卡: 1xPCIex8+1PCI或者2PCI
显示	Interface	独立双显, 预留板载显示插针可支持LVDS 1xVGA, VGA 最大分辨率 1920*1200@60Hz 1xHDMI,HDMI 最大分辨率 4096*2160@24Hz
存储	Storage Device	2 x 2.5"HDD/SSD
音频	Audio IC	Realtek ALC897
	Audio Interface	1xMic-in, 1xLine-out (amp输出)
以太网	LAN IC	2x YT8531H-CA
	Interface	2xRJ45
电源	Power Input	12V, DC-in
	Power Interface	2-Pole Phoenix DC plug in
其它	Watchdog Timer	1 to 255 sec./min. per step
物理参数	Dimensions	180mm(W)x145mm(H)x230mm(D)
	Weight	4.5KG
	Mounting	Desk/Wall-mounting
工作环境	Operating Temp.	0~50°C
	Storage Temp.	-40~85°C
	Humidity	10%~85% Humidity, non-condensing
	Shock	With SSD: 15G, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration
	Vibration	With SSD:2Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500Hz, 1 hr/axis

型号	处理器	显示	DIMM	LAN	USB 3.0	USB 2.0	COM	PCIe	PCI	SATA 3.0
JVC-8100-2P	D2000	2	2	2	4	4	12	0	2	2
JVC-8100-1E1P	D2000	2	2	2	4	4	12	1	1	2

■ 装箱清单

配件编号	描述	数量
JVC-8100	JVC-8100带扩展准系统	1
300600018826	电源适配器120W,AC100~240V,12V,10A,4PIN凤凰端子	1
301800000605	外部电源线1.5m黑色,国标三插-梅花尾	1
NA	脚架&螺丝包	1